



Pierret

Since 1925



CB

BÜYÜK ÇAPLI BOBİN KESİMİ
İÇİN ÖZEL HİDROLİK KESME
MAKİNASI (MAX. 450 MM)

ANA ÖZELLİKLER

- > Kesme uzunluğu : 360 mm.
- > Mil çapı : 52 mm veya 68 mm (talep üzerine diğer çaplar da mevcuttur).
- > Kriko stroku: 190 mm (68 mm şaft çapı için).
- > Krikonun yukarıya doğru hızı: 11 m/dak.
- > Krikonun aşağıya doğru hızı: 3 m/dak.
- > Üretim, bobin çapına, yüklemeye vb. göre değişmekte olup, 300 bobin/saat'e (büyük kriko stroku için) ve 600 bobin/saat'e (küçük kriko stroku için) kadar ulaşabilmektedir.
- > Bobin kesici, soğutmalı muhafazaya ve IP55 korumasına sahip üç fazlı kapalı bir motor tarafından çalıştırılır.

TASARIM

- > Bıçak, malzemeye girerken düz kalması için tüm stroku boyunca yönlendirilir.
- > Bıçak kılavuzları değiştirilebilir.
- > Bıçak, masuranın tüm uzunluğu boyunca kesilmesini garanti eden şaftın esnemesini takip eder.
- > Bıçağın ve şaftın kullanım ömrünü optimize etmek için şafta değiştirilebilir bir naylon baskı bloğu yerleştirilmiştir.
- > Kriko vuruşu ayarlanabilir.
- > Sistemin güvenliği koruma kalkını, bıçağın inişini sağlayan çift elle kontrol komutu ve tesisimizde ayarlanan hidrolik valf ile sağlanmaktadır.

PRATİK AVANTAJLAR

- > Elektrik kabininin üzerinde yer aldığı bağımsız hidrolik ünite, hidrolik hızlı bağlantı elemanları ve bir adet elektrik fişi aracılığıyla bobin kesiciye bağlanır.
- > Bu nedenle hidrolik ünite, alet kullanmadan ve kullanıcının rahatlığına göre makinenin sağ veya sol tarafına kolayca yerleştirilebilir.
- > Standart desteği¹ sayesinde bobin kesici, konveyörümüzle aynı hizada yerleştirilebilir ve böylece malzemenin, bekleyen bir aşağı yönde ekipman parçasına beslenmesi sağlanır.
- > Konveyör, kullanıcının rahatlığına göre makinenin soluna, sağına veya arkasına yerleştirilebilir.
- > Konveyörün elektrik fişi doğrudan bobin kesicinin elektrik kabinine bağlanır.
- > Masura kesici ve konveyör, belirli bir süre kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapatılır.
- > Bıçak çift taraflıdır ve ideal olarak PIERRET tarafından üretilen ayrı bir taşlama makinesinde bilenebilir.
- > Bobin, ayarlanabilir blok sayesinde mil üzerine kolaylıkla konumlandırılır.

¹ N45, R45, N60 ve CT60N kesme makinalarında bobin kesicinin besleme apronunun üstüne yerleştirilmesi için talep üzerine diğer destekler de temin edilebilir.

OPERASYON

- > Operatör kriko strokunu bobin çapına göre ayarlar.
- > Bu parametreler ayarlandıktan sonra operatör, bobini mile yerleştirir ve iki elli kontrol komutuyla bıçağın aşağı inmesini sağlar. Bıçak, mile yerleştirilmiş baskı bloğuna çarptığında operatör düğmelere basmayı bırakır ve bıçak otomatik olarak başlangıç konumuna döner. Malzeme daha sonra aşağı düşer ve çekirdek şaftın üzerinde kalır ve bu nedenle manuel olarak çıkarılması gerekir.

Toplam kurulu güç


- 3 Kw/50 Hz

Ölçüler/Ağırlık

- Bobin kesici (standard destek dahil)
1.000 x 1.000 x yükseklik 2.070 mm/430 Kg

Hidrolik ünite

- 450 x 420 x yükseklik 1.175 mm/155 Kg

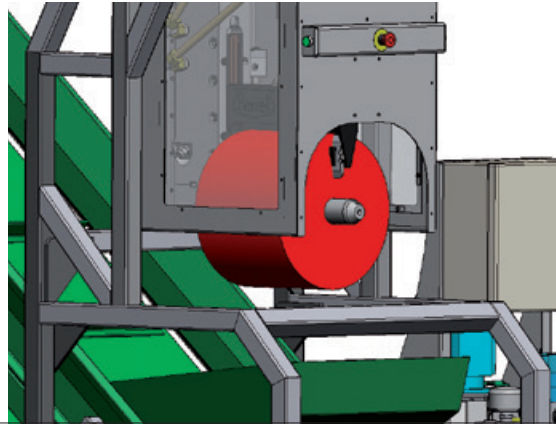

Makinelemin teknik özelliklerinin bu açıklaması yalnızca rehberlik amaçlıdır ve firmamız sorumluluğunda değildir. Değişiklikler ve iyileştirmeler önceden haber verilmeksizin ve herhangi bir zamanda yapılabilir.

CB

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

