



a new
generation



N45

YUMUŞAK MALZEME
İÇİN GİYOTİN KESME
MAKİNASI

ANA ÖZELLİKLER

- > Kesme genişliği: 450 mm, tabla giriş genişliği 830 mm.
- > Kabul edilebilir sıkıştırılmış malzeme kalınlığı: Malzemenin türüne göre 75 mm.
- > Beslemede maksimum malzeme kalınlığı: Malzeme sıkıştırılabilirliğine göre +/- 200 mm.
- > Kesme hızı : 405 kesim/dak.
- > Kesme uzunluğu aralığı: 6 mm'den 125 mm'ye. İsteğe bağlı olarak 3 mm de mümkündür.
- > Üretim malzemeye, kesme uzunluğuna, yüklemeye vb. göre değişiklik gösterir ve 1.500 kg/saat üzerine çıkabilir.
- > Kesme makinesi, IP55 korumalı iki adet üç fazlı asenkron motorla çalıştırılır.

TASARIM

- > Makinenin ön panelinde bulunan iki sökülebilir tutma kolu aracılığıyla basit, doğru bıçak ayarı.
- > Kesilecek malzemeler için uygun bir besleme aralığı sağlamak amacıyla hızlı ve ayrı rulo ayarı.
- > Frekans invertörü ile hızlı kesme uzunluğu ayarı yapılır.

PRATİK AVANTAJLAR

- > Kesici kenardaki küçük aşınmalar makine çalışırken saniyeler içinde giderilebilir.
- > Tüm PIERRET bıçakları düzdür ve ideal olarak PIERRET tarafından üretilen ayrı bir bileme makinesinde bilenebilir. Mobil bıçak çift taraflıdır.
- > Makine fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılan bir kontrol istasyonu merkezi bir konuma sahiptir. Kullanıcı bu nedenle makinenin sağ veya sol tarafından çalışabilir.
- > Besleme tablasının hızlı sökülmesi.
- > Özel besleme tablası tasarımı, yabancı maddelerin konveyör bandı ile yanlar arasına girmesini tamamen ortadan kaldırır.
- > Kesme makinesi geri çekilebilir tekerlekler üzerine monte edilmiştir.
- > Besleme, bir düğmeye basılarak tersine çevrilebilir.
- > Besleme bandının altını temizlemek kolaydır.
- > Makinenin içini temizlemek kolaydır.
- > Makinenin tüm şanzımanına kolay erişim mümkündür.

OPERASYON


- > Malzeme bir besleme bandı üzerinde bekleyen sertleştirilmiş çelik rulo düzeneğine aktarılır. Rulolar malzemeyi besleme tablasında sıkıştırır ve verimli bir şekilde bıçaklara doğru çeker.
- > Hareketli bıçak ile sabit bıçak arasında oluşan makas etkisi, temiz kenarlı, erimesiz, kolay ve doğru bir kesimi garanti eder.
- > Rulo ayarları, çeşitli tür ve şekillerdeki malzemelerin sorunsuz bir şekilde beslenmesini sağlar.
- > Aşırı kalınlık koşullarında beslemenin tersine çevrilmesiyle geri çekme özelliği ile otomatik besleme kapatma mevcuttur.
- > Malzemenin sarılması durumunda makine otomatik olarak durur.

Toplam kurulu güç

- 7,1 Kw/50 Hz

Ölçüler/Ağırlık

- N45 standard
3.700 x 1.080 x yükseklik 1.330 mm/1.850 Kg
- N45 metal dedektörlü
4.200 x 1.080 x yükseklik 1.330 mm/1.990 Kg

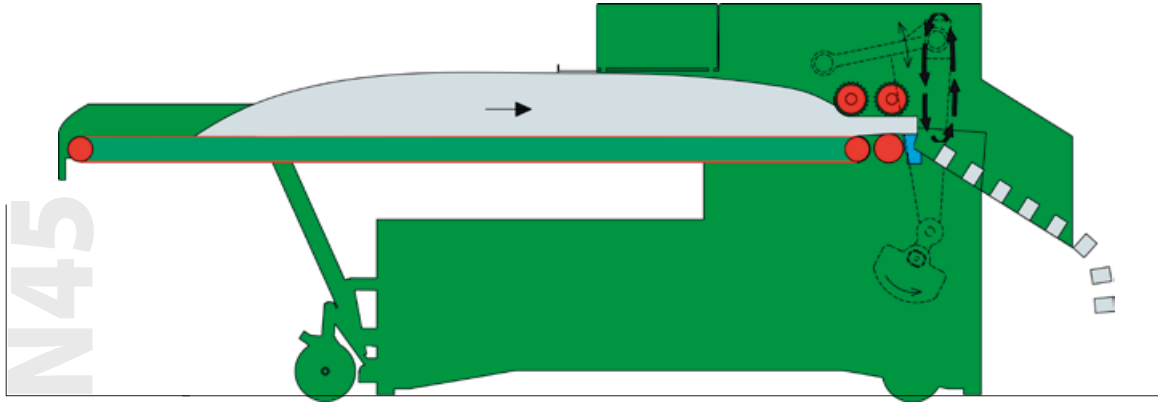

Makinelerin teknik özelliklerinin bu açıklaması yalnızca rehberlik amaçlıdır ve firmamız sorumluluğunda değildir. Değişiklikler ve iyileştirmeler önceden haber verilmeksizin ve herhangi bir zamanda yapılabilir.

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • **BELGIUM**
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • **USA**
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

