



Pierret

Since 1925

a new
generation



N60

YUMUŞAK MALZEME
İÇİN GİYOTİN KESME
MAKİNESİ

ANA ÖZELLİKLER

- > Kesme genişliği: 600 mm, tabla giriş genişliği 1.090 mm.
- > Kabul edilebilir sıkıştırılmış malzeme kalınlığı: Malzemenin türüne göre 125 mm.
- > Beslemede maksimum malzeme kalınlığı: Malzeme sıkıştırılabilirliğine göre ± 300 mm.
- > Kesme hızı : 290 kesim/dak.
- > Kesme uzunluğu aralığı: 7 mm'den 118 mm'ye. İsteğe bağlı olarak 4 mm mümkündür.
- > Üretim malzemeye, kesme uzunluğuna, yüklemeye vb. göre değişiklik gösterir ve 3.000 kg/saatin üzerine çıkabilir.
- > Kesme makinesi, IP55 korumalı iki adet üç fazlı asenkron motorla çalıştırılır.

TASARIM

- > Makinenin ön panelinde bulunan iki sökülebilir tutma kolu aracılığıyla basit, doğru bıçak ayarı.
- > Kesilecek malzemeler için uygun bir besleme aralığı sağlamak amacıyla hızlı ve ayrı rulo ayarı.
- > İki adet sertleştirilmiş çelik yivli rulo, malzemeyi kesme odasına doğru çeker. 240 mm çapındaki ilk rulo, besleme bandındaki malzemeyi verimli bir şekilde sıkıştırır ve çeker.
- > Frekans invertörü ile hızlı kesme uzunluğu ayarı.

PRATİK AVANTAJLAR

- > Kesici kenardaki küçük aşınmalar makine çalışırken saniyeler içinde giderilebilir.
- > Tüm PIERRET bıçakları düzdür ve ideal olarak PIERRET tarafından üretilen ayrı bir bileme makinesinde bilenebilir. Mobil bıçak çift taraflıdır.
- > Makine fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılan bir kontrol istasyonu merkezi bir konuma sahiptir. Kullanıcı bu nedenle makinenin sağ veya sol tarafından çalışabilir. Makine bir PLC (isteğe bağlı) ile donatılabilir.
- > Besleme tablasının hızlı sökülmesi.
- > Özel besleme tablası tasarımı, yabancı maddelerin konveyör bandı ile yanlar arasına girmesini tamamen ortadan kaldırır.
- > Kesme makinesi geri çekilebilir tekerlekler üzerine monte edilmiştir.
- > Besleme, bir düğmeye basılarak tersine çevrilebilir.
- > Besleme uzaktan bir sinyalle başlatılabilir veya durdurulabilir.
- > Besleme bandının altını temizlemek kolaydır.
- > Makinenin içini temizlemek kolaydır.
- > Makinenin tüm şanzımanına kolay erişim.
- > Kesme makinesi R52 otomatik yükleyici-besleyicimiz ile aynı hizada yerleştirilebilir.

OPERASYON


- > Malzeme bir besleme bandı üzerinde bekleyen sertleştirilmiş çelik rulo düzeneğine aktarılır. Rulolar malzemeyi besleme tablasında sıkıştırır ve verimli bir şekilde bıçaklara doğru çeker.
- > Hareketli bıçak ile sabit bıçak arasında oluşan makas etkisi, temiz kenarlı, erimesiz, kolay ve doğru bir kesimi garanti eder.
- > Rulo ayarları, çeşitli tür ve şekillerdeki malzemelerin sorunsuz bir şekilde beslenmesini sağlar.
- > Aşırı kalınlık koşullarında beslemenin tersine çevrilmesiyle geri çekme özelliği ile otomatik besleme kapatma.
- > Malzemenin sarılması durumunda makine otomatik olarak durur.

Toplam kurulu güç

- 13 Kw/50 Hz

Ölçüler/Ağırlık

- N60 standard
3.720 x 1.235 x yükseklik 1.475 mm/2.560 Kg
- N60 metal dedektörlü
4.720 x 1.235 x yükseklik 1.475 mm/2.850 Kg

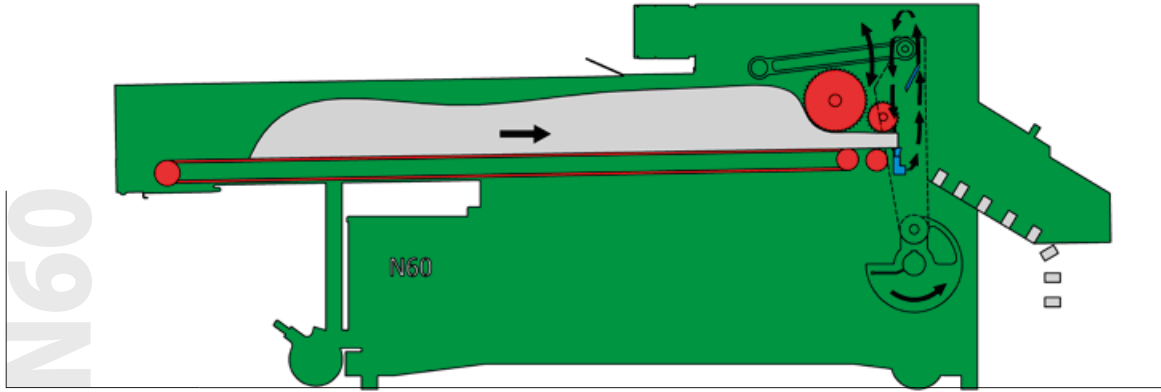

Makinenin teknik özelliklerinin bu açıklaması yalnızca rehberlik amaçlıdır ve firmamız sorumluluğunda değildir. Değişiklikler ve iyileştirmeler önceden haber verilmeksizin ve herhangi bir zamanda yapılabilir.

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

