



a new
generation



S45

YUMUŞAK MALZEME
İÇİN GİYOTİN KESME
MAKİNASI

ANA ÖZELLİKLER

- > Kesme genişliği: 450 mm.
- > Kabul edilebilir sıkıştırılmış malzeme kalınlığı: Malzemenin türüne göre 75 mm.
- > Girişteki maksimum malzeme kalınlığı: Malzemenin sıkıştırılabilirliğine göre ± 200 mm.
- > Kesme hızı: 300 kesim/dak.
- > Kesme uzunluğu aralığı: 6 mm'den 150 mm'ye.
- > Üretim malzemeye, kesme uzunluğuna, yüklemeye vb. göre değişiklik gösterir ve 1.200 kg/saat (2.650 Lbs/saat) üzerine çıkabilir.

- > Kesme makinesi, IP55 korumalı üç fazlı asenkron motorla çalıştırılır.

TASARIM

- > Makinenin ön panelinde bulunan iki sökülebilir tutma kolu aracılığıyla basit, doğru bıçak ayarı.
- > Kompakt ve sağlam makine.
- > Pinyonları değiştirerek basit, hızlı ve pratik kesme uzunluğu ayarı.

PRATİK AVANTAJLAR

- > Kesici kenardaki küçük aşınmalar makine çalışırken saniyeler içinde giderilebilir.
- > Tüm PIERRET bıçakları düzdür ve ideal olarak PIERRET tarafından üretilen ayrı bir bileme makinesinde bilenebilir. Mobil bıçak çift taraflıdır.
- > Makine fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılan ayrı bir kontrol istasyonu operatörün erişimindedir.
- > Besleme tablasının hızlı sökülmesi.
- > Özel besleme tablası tasarımı, yabancı maddelerin konveyör bandı ile yanlar arasına girmesini tamamen ortadan kaldırır.
- > Kesme makinesi forklift veya transpaletle kolaylıkla hareket ettirilebilir.
- > Besleme bandının altını temizlemek kolaydır.
- > Makinenin içini temizlemek kolaydır.
- > Makinenin tüm şanzımanına kolay erişim.
- > Besleme, bir kolun basit bir hareketiyle tersine çevrilebilir.

OPERASYON


- > Malzeme bir besleme bandı üzerinde bekleyen sertleştirilmiş çelik yivli ruloya aktarılır. Bu rulo, malzemeyi düzgün bir rulo üzerinde sıkıştırır ve verimli bir şekilde bıçaklara doğru çeker.
- > Hareketli bıçak ile sabit bıçak arasında oluşan makas etkisi, temiz kenarlı, erimesiz, kolay ve doğru bir kesimi garanti eder.
- > Makine, aşırı kalınlık koşullarında geri besleme ile geri çekme özelliği ile otomatik olarak durur.
- > Malzemenin sarılması durumunda makine otomatik olarak durur.

Toplam kurulu güç

- 4 Kw/50 Hz

Ölçüler/Ağırlık

- 2.900 x 1.070 x yükseklik 1.330 mm/1.200 Kg

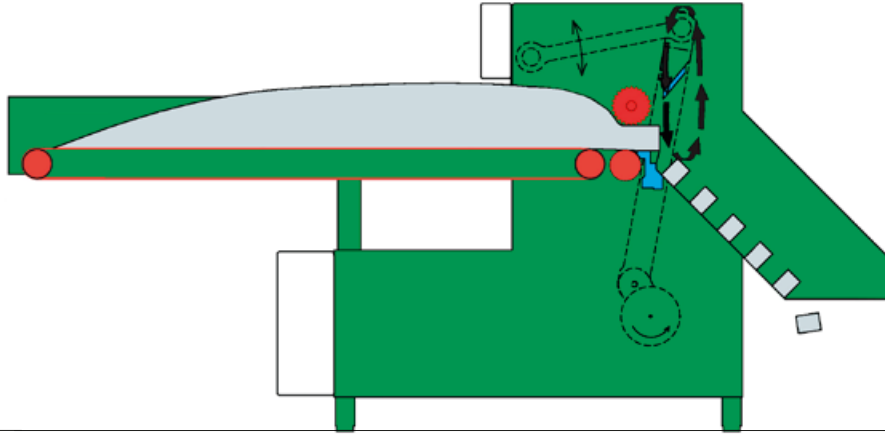

Makinelerin teknik özelliklerinin bu açıklaması yalnızca rehberlik amaçlıdır ve firmamız sorumluluğunda değildir. Değişiklikler ve iyileştirmeler önceden haber verilmeksizin ve herhangi bir zamanda yapılabilir.

PIERRET INDUSTRIES

Rue du Sommet 32 • B-6838 CORBION • BELGIUM
Tel. (32) 61.46.51.00 • Fax. (32) 61.46.62.63

Sales & Services for U.S. and Canada

PIERRET NORTH AMERICAN DIVISION

215 Wingo Heights Rd • SPARTANBURG, S.C. 29303 • USA
Tel. (1) 864.583.4829 • Fax. (1) 864.583.3362

E-mail : info@pierret.com • Web : www.pierret.com

Pierret
Since 1925

